


HT-SARJA

YKSITOIMISET KIERRESYLINTERIT

- Korkealaatuiset yksitoimiset kierresylinterit
- Männän päässä ulkokierre
- Rungon pohjassa sisäkierre
- Vaihdeettava männän kierreadapteri mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Suurin työpaine 700 bar

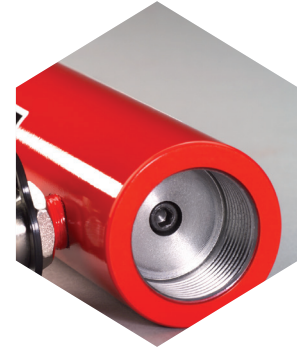

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulko-halkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Sisäkierre	Ulkokierre	Paino kg
Nostoteho: 10 tn (100 kN) (Kierre 1 1/4" - 1 1/2 NPTF molemmissa päissä)								
HT1006	151	291	57	218	14,5	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	4,8
HT1010	253	393	57	365	14,5	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	6,4
Nostoteho: 20 tn (228 kN) (Kierre 2" - 1 1/2 NPTF molemmissa päissä)								
HT2005	131	299	85	421	33,2	2" - 1 1/2 NPTF	2" - 1 1/2 NPSM	10



HT1006