

HL-SARJA

MATALAT YKSITOIMISET SYLINTERI


- Sylinteri ahtaisiin tiloihin
- Männän puhdistusrenkas estää sylinterin likaantumisen pidentäen siten sylinterin käyttöikä
- Erikoisvalmisteinen ja pitkäikäinen jousi varmistaa männän nopean paluuliikkeen
- Naarmuuntumaton ja korroosiosuojattu, kovapinnoitettu mäntä
- Uritettu männänpää estää kuorman liikkumisen käytön aikana
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- HL1001-, HL1002- ja HL3002-malleissa pikaliitin on suunnattu 5° yläviistoon
- Suurin työpaine 700 bar



HL1001

Nimike	Isku (mm)	Lepokorkeus A (mm)	Ulkohalkaisija D (mm)	Öljytilavuus (cc)	Männän pinta-ala (cm ²)	Paino (kg)
Nostoteho: 10 tn (104 kN)						
HL1001	38	89	70	58	15,2	2,6
HL1001-D	Setti jossa HL1001 + 3 alumiinista korotuspala ja suojapää					
Nostoteho: 20 tn (194 kN)						
HL2002	44	99	92	125	28,2	5,0
Nostoteho: 30 tn (288 kN)						
HL3002	62	117	102	260	41,9	6,8
Nostoteho: 45 tn (437 kN)						
HL5002	60	122	124	382	63,7	9,9
Nostoteho: 90 tn (870 kN)						
HL10002	57	141	165	722	126,7	20,6

Nimike	Rungon sisä-Ø C (mm)	Männän Ø E (mm)	Rungon kiinnityskierreet		
			Reikäväli X (mm)	Kiinnityskierre Y	Kierteen syvyys Z (mm)
HL1001	44	38	26	M4	8
HL2002	60	51	40	M5	8
HL3002	73	64	40	M5	8
HL5002	90	70	40	M5	8
HL10002	127	90	56	M8	3

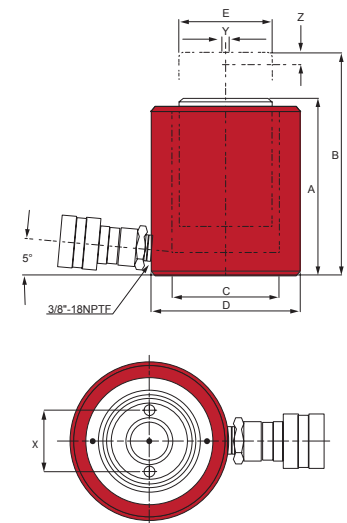

HL1001-D-TARVIKESETTI

Sisältää metallisen suojakappaleen sekä kolme alumiinista jatkopalaa: 25 mm, 51 mm ja 76 mm. Tarvikesetti soveltuu erinomaisesti raskaan kaluston pyörien irrotukseen, sillä osat on mitoitettu mahtumaan rungon ja vanteen väliin.

