

LEVITTIMET

BVA:n levittäjät sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi laippojen levittämiseen, nostamiseen ja koneikkojen linjaukseen.


- Suunniteltu käytettäväksi hankalissa ja ahtaissa paikoissa
- Leuat sulkeutuvat palautusjousten ansiosta automaattisesti, kun paine vapautetaan



Nimike	Teho tn	Öljytilavuus cc	Mitat mm					Paino kg
			A	B	C	D	E	
SR05	0.5	10	90	192	13	52	60	2,2
SR10	1	14	99	167	12	55	56	2,3



SR10






Nimike	Teho tn	Öljytilavuus cc	Isku mm	Laipan max paksuus
HFS05	5	16	25	51 x 58
HFS10	10	74	51	51 x 91




Nimike	Tyyppi	Öljytilavuus cc	Levitysvoima max	Levitys etäisyys max* (mm)	Levitys etäisyys minim (mm)	Leveys (mm)	Paino kg
MFSS08	Mekaaninen	-	78	80	6	60	6.2
HFSS14	Hydraulinen	74	137	80	6	60	10.2


*) Käyttämällä CFSS02

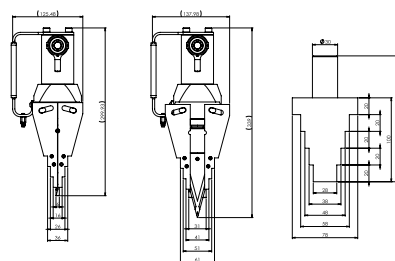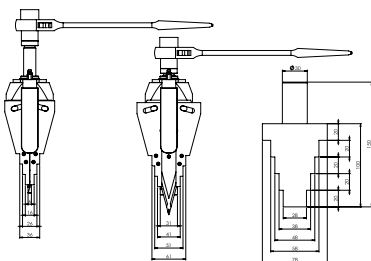

MFSS08



HFSS14



CFSS02